K-500
KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA

KONSTRUKCJA/ STRUCTURAL SYSTEM K6200Z, K6300Z, K6400Z, K6500Z, K6600Z

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA/ HIGH QUALITY
- FUNKCJONALNOŚĆ/ FUNCTIONALITY
- WYTRZYMAŁOŚĆ/ STRENGTH

TÜVRheinland CERTIFIED
Factory Production Control
EN 1090-1
www.tuv.com
ID 9000016644

CE

Materiał/ Material

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna, antykorozyjna powłoka *Magnelis* / High-quality structural steel, anti-corrosion coating *Magnelis*

Typ systemu/ System type

Wolnostojący, dwupodporowy (K6200Z-, K6400Z), trzypodporowy (K6500Z- K6600Z) wbijany w grunt / Ground mounted, double support (K6200Z- K6400Z), triple support (K6500Z- K6600Z) rammed into the ground

Układ modułów/ Modules layout

Pionowy, 2- 3 rzędowy; Poziomy, 4- 6 rzędy/ Portrait, 2- 3 rows; Landscape, 4- 6 rows

Kąt/ Angle

max. 15°

K500 Sp. z o.o.
Górzna 113, 77-400 Górzna
Magazyn/ Warehouse
ul. Sulechowska 4a, hala 25,
65-119 Zielona Góra

biuro@k500.pl
+48 67 307 00 36
www. K500.pl

K-500
KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI/ TECHNICAL SPECIFICATION OF STRUCTURAL SYSTEM

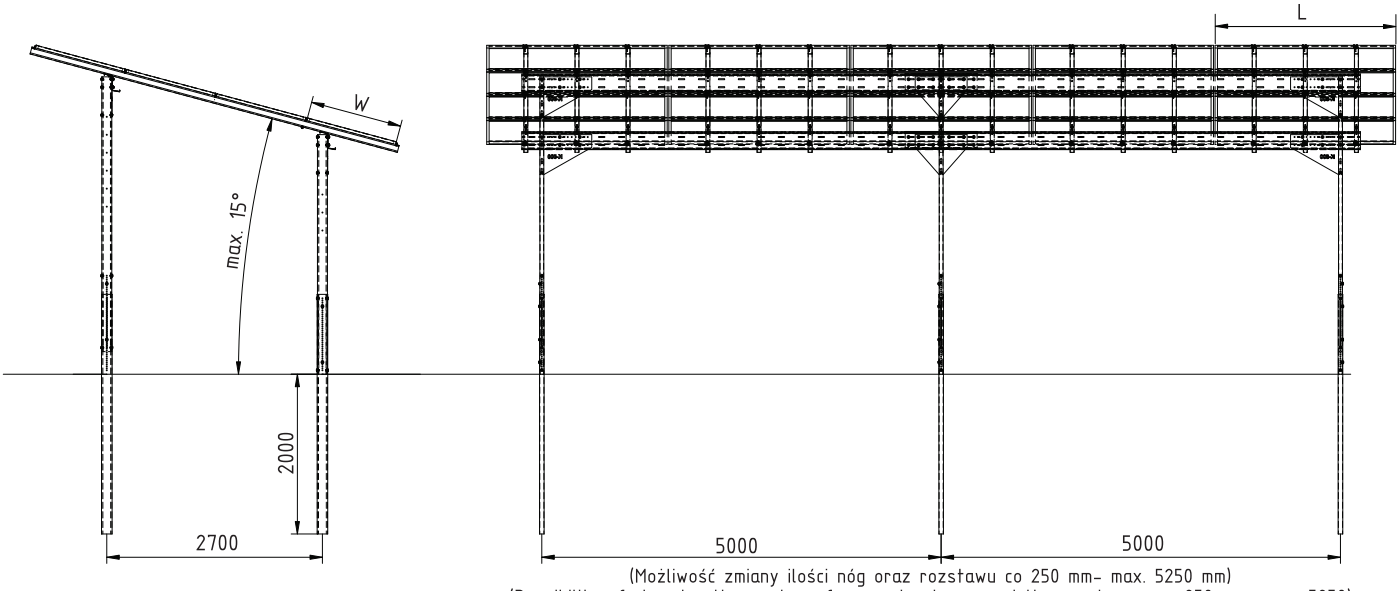

(Możliwość zmiany ilości nóg oraz rozstawu co 250 mm- max. 5250 mm)
(Possibility of changing the number of support columns and the spacing every 250 mm- max. 5250)

WYMIARY MODUŁÓW/ MODULES DIMENSIONS

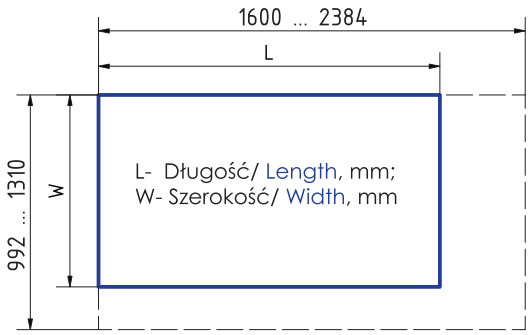

• PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS

Układ modułów/ Modules layout	Poziomy, Pionowy/ Landscape, Portrait
Ilość rzędów/ Per row	2-6
Liczba modułów PV/ PV modules qty.	max. 30
Kąt/ Angle	max. 15°
Liczba miejsc parkingowych/ Parking spot qty.	2
Materiał/ Material	Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjną Magnelis/ High-quality structural steel with increased durability Magnelis

POZNAJ SZCZEGÓŁY/ GET TO KNOW THE DETAILS

SCAN ME!
SCAN ME!
SCAN ME!
SCAN ME!