


INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI K6000



K-500
KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA


K6000

ZESTEWIENIE NARZĘDZI

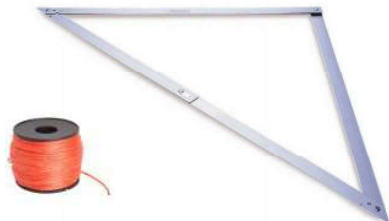WKREŹTARKA +IMBUS 6	
KLUCZ UDAROWY, KLUCZE 17 , 19	
KĄTOWNIK, LINKA , PRĘTY DO WYZNACZANIA STOŁU	
KLUCZ DYNANOMETRYCZNY	

SPOSÓB MONTAŻU

1. Rozmieszczenie i wbijanie pali fundamentowych.

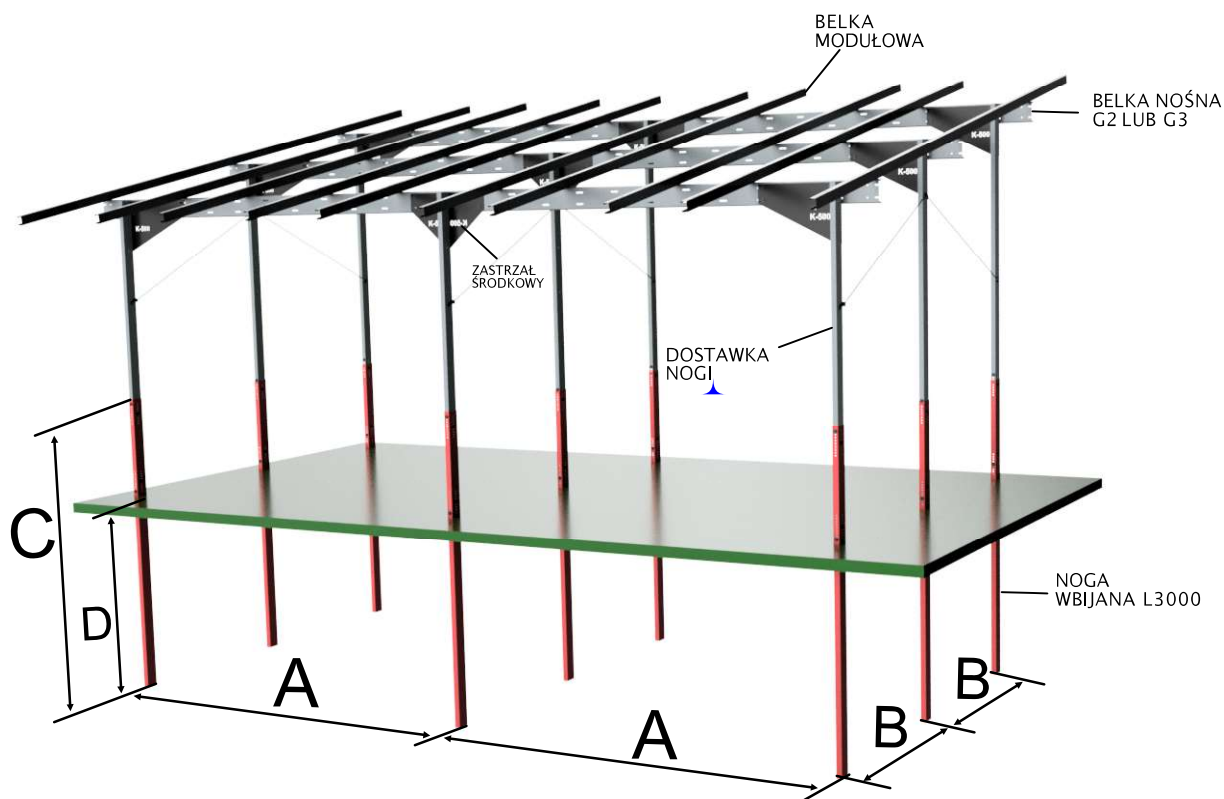














A = ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM

B = ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM


C = 300 cm

D = 200 cm


ZESTAWIENIE ROZSTAWU PODPÓR DLA CARPORTÓW

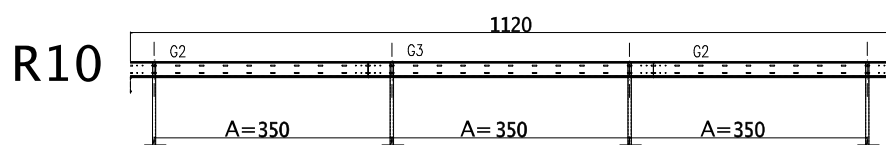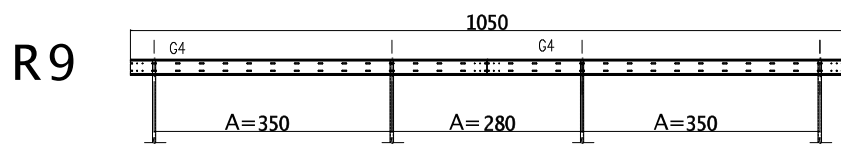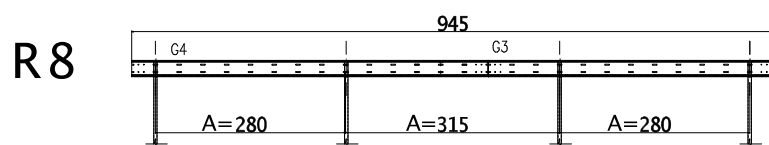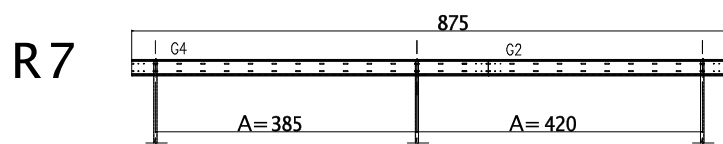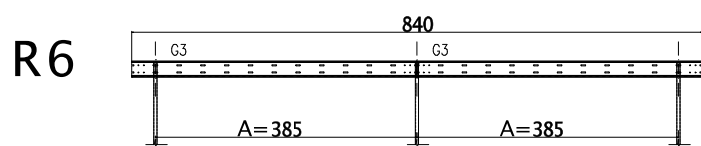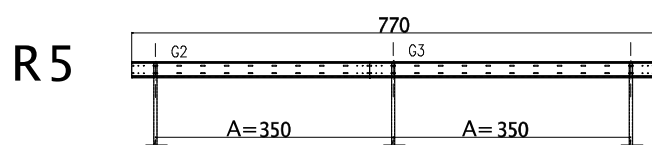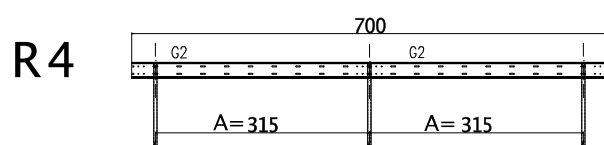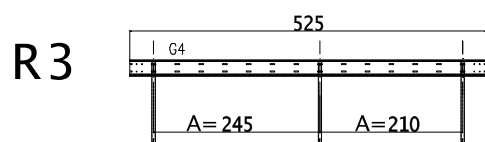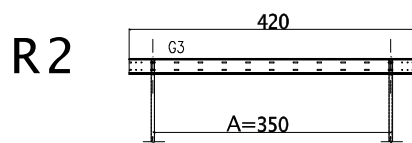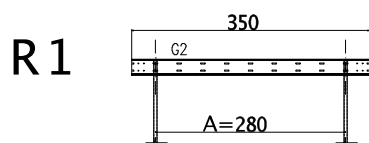

Łącznik









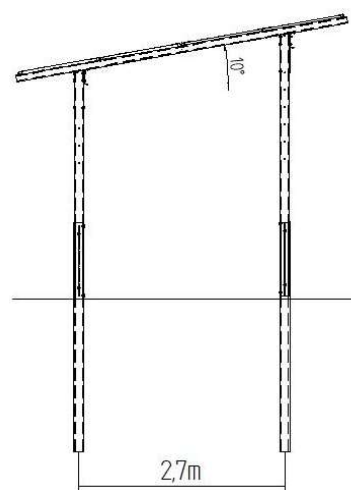


Carporty 4-modułowe

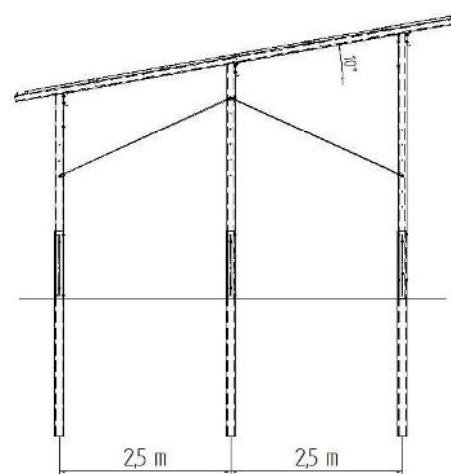


Carporty 5- i 6-modułowe


ZESTAWIENIE ROZSTAWU PODPÓR DLA CARPORTÓW

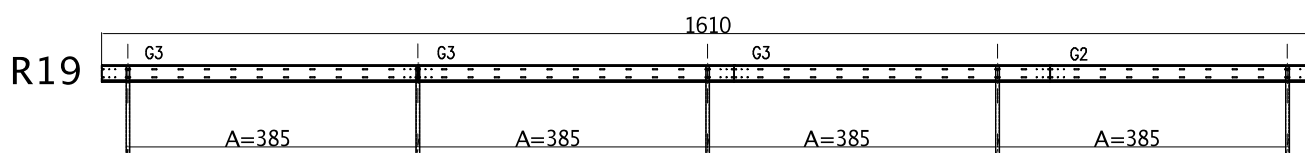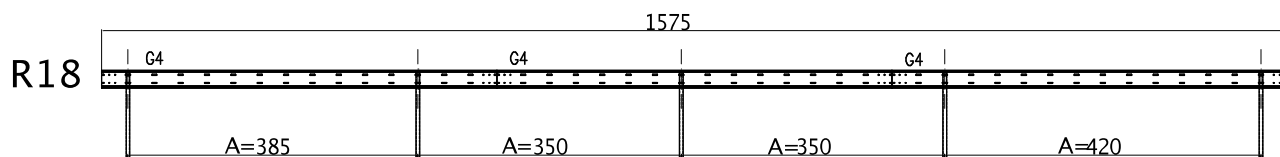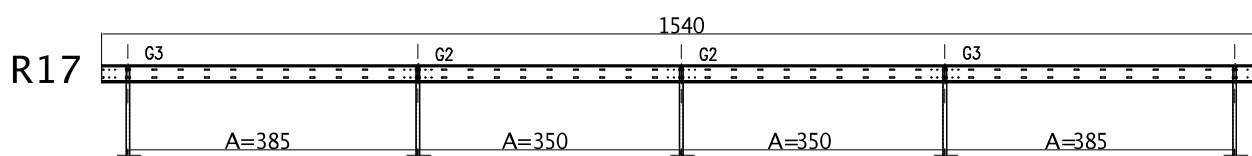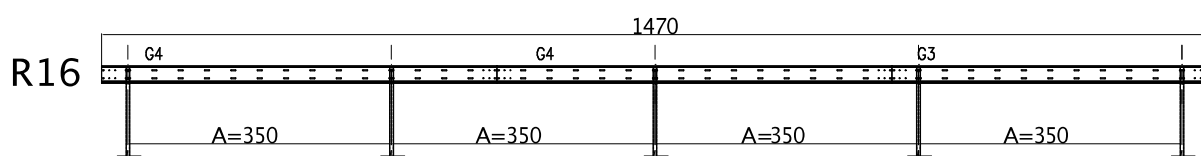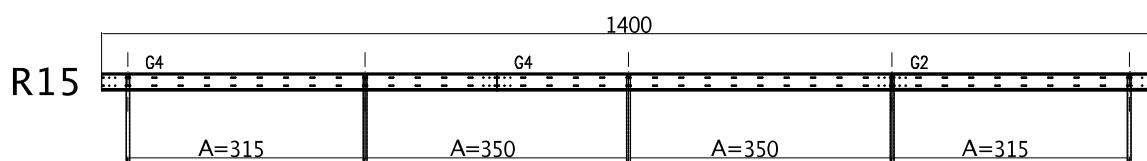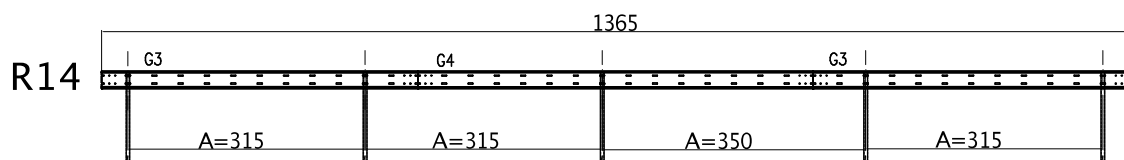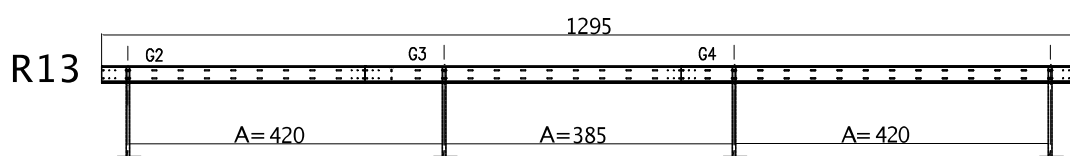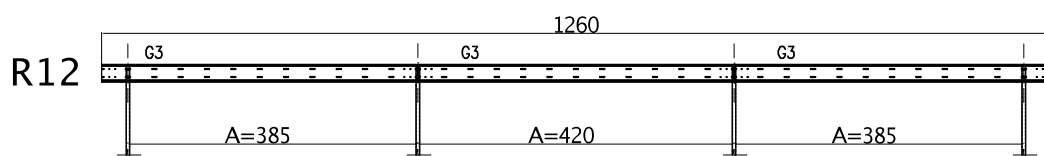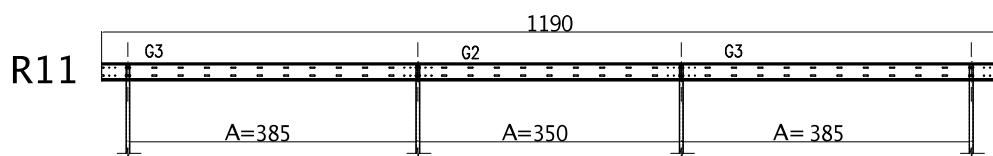

ZESTAWIENIE ROZSTAWU PODPÓR DLA CARPORTÓW

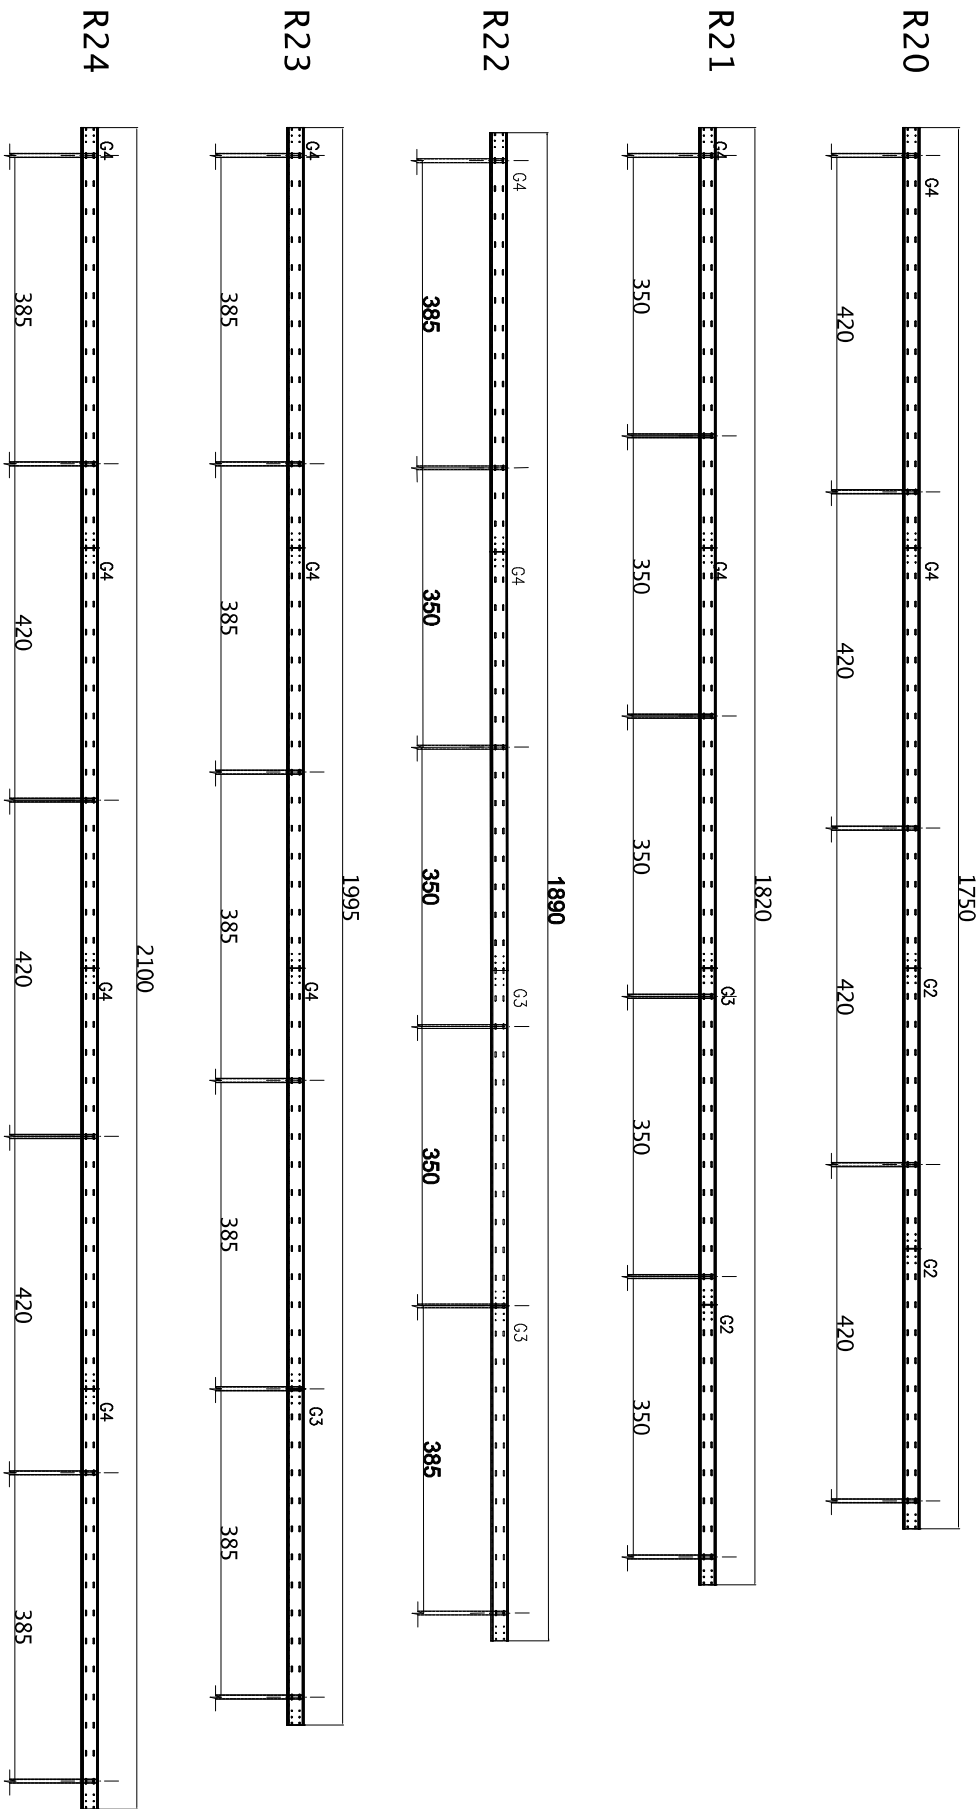


2. Kierunek wbijania nogi: otwarty ceownik w kierunku zachodnim.
Nogi skręcamy za pomocą śrub m12 dokręcając z siłą 65 Nm

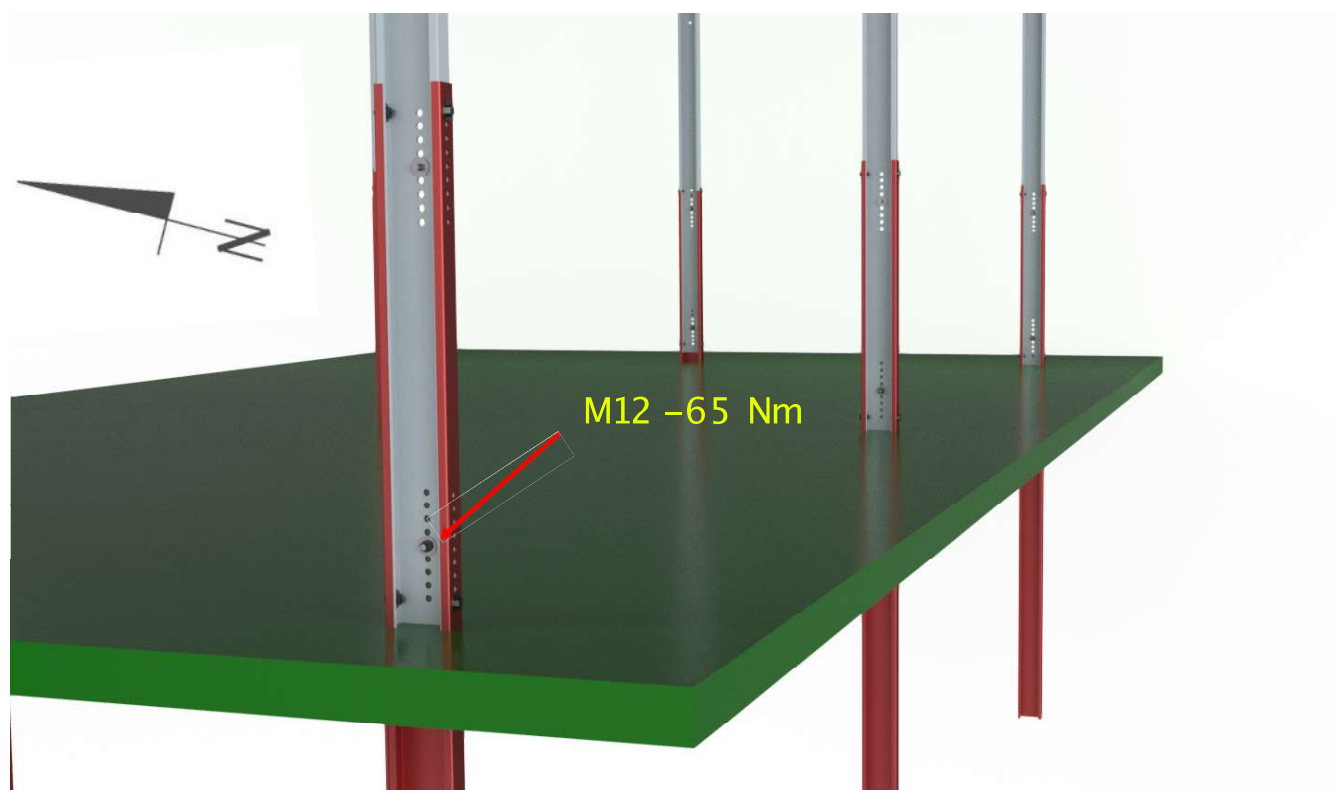


3. Montaż belek G + ZASTRZAŁ

Belki nośne G występują w trzech długościach $G2=3500$ mm oraz $G3=4200$ mm
 $G4 = 5250$ mm łączymy belkę G + Zastrzał + dostawka nogi za pomocą śrub
m12 z siłą dokręcenia 65 Nm

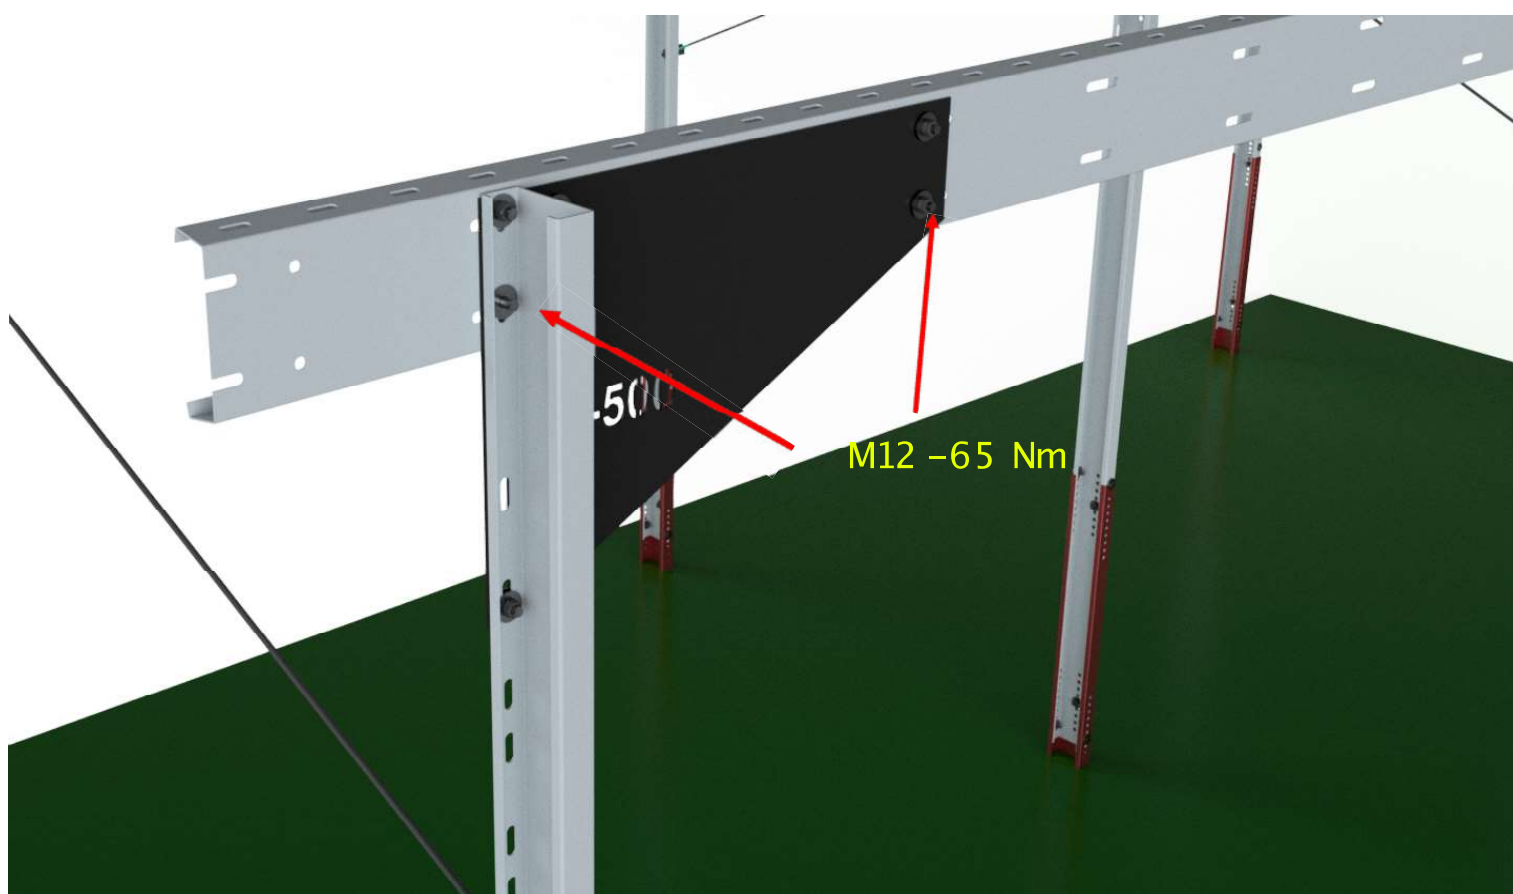

4. Montaż belek G + zastrzał środkowy + dostawka nogi : łączymy zastrzał, belkę G oraz dostawkę nogi za pomocą śrub m 12 z siłą 65Nm

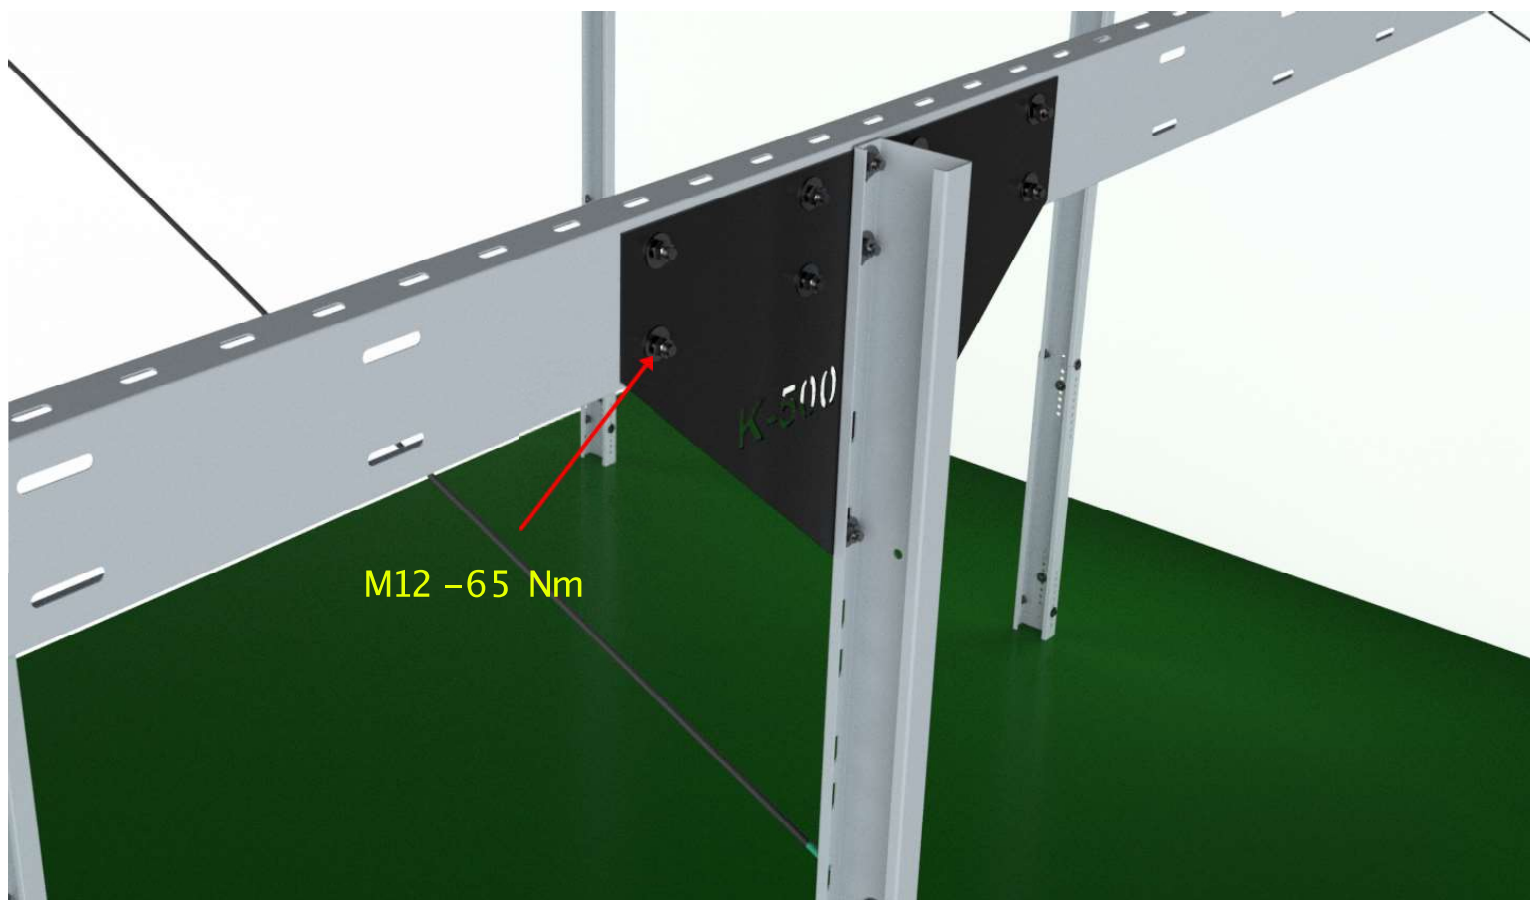

5. Montaż belek modułowych .

