

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA/ HIGH QUALITY
- FUNKCJONALNOŚĆ/ FUNCTIONALITY
- WYTRZYMAŁOŚĆ/ STRENGTH



Material/ Material

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna,
antykorozyjna powłoka Magnelis /
High-quality structural steel,
anti-corrosion coating Magnelis

Układ modułów/ Modules layout

Pionowy, 2- 3 rzędy; Poziomy, 4- 6
rzędy/ Portrait, 2- 3 rows; Landscape,
4- 6 rows

Typ systemu/ System type

Wolnostojący, dwupodporowy (K6200Z-
K6400Z), trzypodporowy (K6500Z- K6600Z)
wbijany w grunt / Ground mounted,
double support (K6200Z- K6400Z), triple
support (K6500Z- K6600Z) rammed into
the ground

Kąt/ Angle

max. 15°



K500 Sp. z o.o.
Górzna 113, 77-400 Górzna
Magazyn/ Warehouse
ul. Sulechowska 4a, hala 25,
65-119 Zielona Góra




biuro@k500.pl



+48 67 307 00 36




www. K500.pl

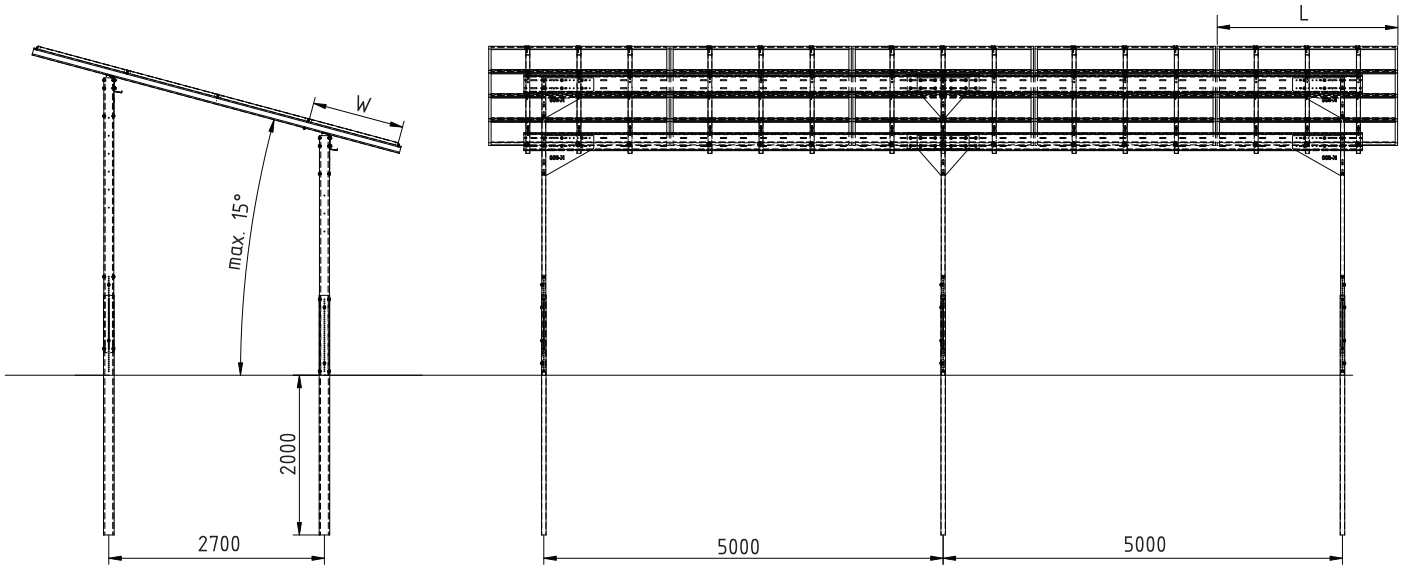

(Możliwość zmiany ilości nóg oraz rozstawu co 250 mm- max. 5250 mm)
(Possibility of changing the number of support columns and the spacing every 250 mm- max. 5250)

WYMIARY MODUŁÓW/ MODULES DIMENSIONS

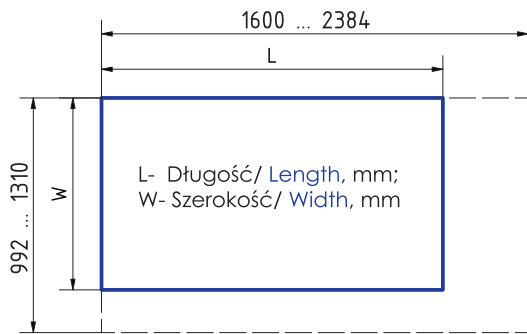

• PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS

Układ modułów/ Modules layout	Poziomy, Pionowy/ Landscape, Portrait
Ilość rzędów/ Per row	2-6
Liczba modułów PV/ PV modules qty.	max. 30
Kąt/ Angle	max. 15°
Liczba miejsc parkingowych/ Parking spot qty.	2
Materiał/ Material	Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjną Magnelis/ High-quality structural steel with increased durability Magnelis

