

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA/ HIGH QUALITY
- FUNKCJONALNOŚĆ/ FUNCTIONALITY
- WYTRZYMAŁOŚĆ/ STRENGTH

#### Material/ Material

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna,  
antykorozyjna powłoka Magnelis /  
High-quality structural steel,  
anti-corrosion coating Magnelis

#### Układ modułów/ Modules layout

Pionowy, 1 rzędowy; Poziomy, 1 lub 2  
rzędy/ Landscape, 1 row; Portrait, 1 or  
2 rows



Factory  
Production  
Control  
EN 1090-1



www.tuv.com  
ID 9000016644



#### Typ systemu/ System type

Dla 2-15 modułów (lub opcja 2x2),  
Balastowy, Dach płaski /  
For 2-15 modules (or 2x2 option),  
Ballast, Flat roof

#### Kąt/ Angle

10°-20° (lub 10°-14° opcja 2x2 lub WZ)/  
10°-20° (or 10°-14° option 2x2 or EW)



K500 Sp. z o.o.  
Górzna 113, 77-400 Górzna  
Magazyn/ Warehouse  
ul. Sulechowska 4a, hala 25,  
65-119 Zielona Góra






biuro@k500.pl




+48 67 307 00 36



www.k500.pl

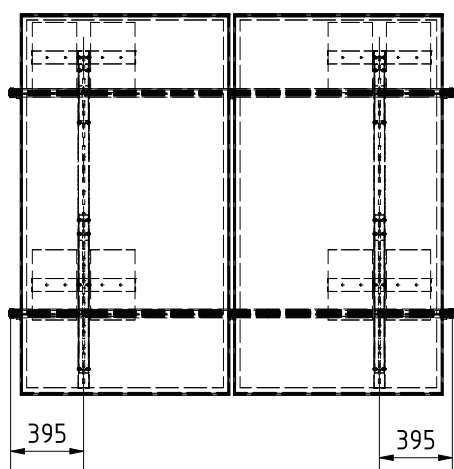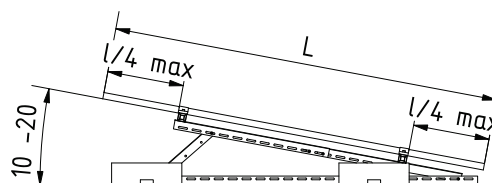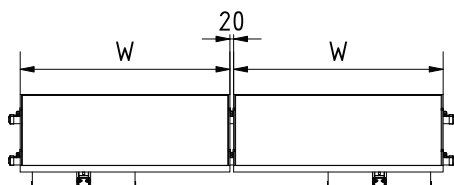

WYMIARY MODUŁÓW/ MODULES DIMENSIONS

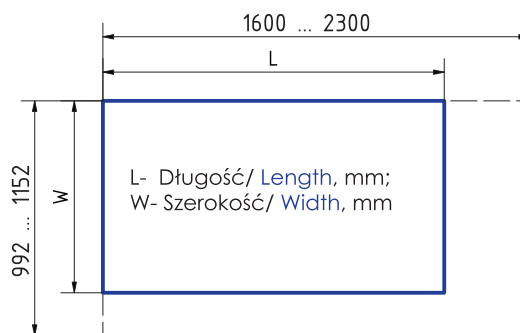

• PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS

Układ modułów/ Modules layout	Poziomy, Pionowy/ Landscape, Portrait
Ilość rzędów/ Per row	1, 2
Liczba modułów PV/ PV modules qty.	max. 21
Kąt/ Angle	10°-20°
Materiał/ Material	Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjną Magnelis/ High-quality structural steel with increased durability Magnelis

