



- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA/ HIGH QUALITY
- FUNKCJONALNOŚĆ/ FUNCTIONALITY
- WYTRZYMAŁOŚĆ/ STRENGTH

Materiał / Material

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna,
antykorozyjna powłoka Magnelis /
High-quality structural steel, anti-
corrosion coating Magnelis

Typ systemu/ System type

Kotwiony do betonu, dwupodporowy
(K6400, K6200Z), trzypodporowy (K6500,
K6600, K6300Z)/Anchored to concrete,
two-support (K6400, K6200Z), three-support
(K6500, K6600, K6300Z)

Układ modułów/ Modules layout

Poziomy: 4,5 lub 6 rzędów / Horizontal: 4,5 or 6 rows
Pionowy: 2 lub 3 rzędy / Vertical: 2 or 3 rows

Kąt/ Angle

10° / 15°



Factory
Production
Control
EN 1090-1



www.tuv.com
ID 9000016644



K500 Sp. z o.o. Górzna 113,
77-400 Górzna Magazyn/
Warehouse
ul. Magazynowa 5
64-920 Piła




biuro@k500.pl



+48 67 307 00 36




www.k500.pl

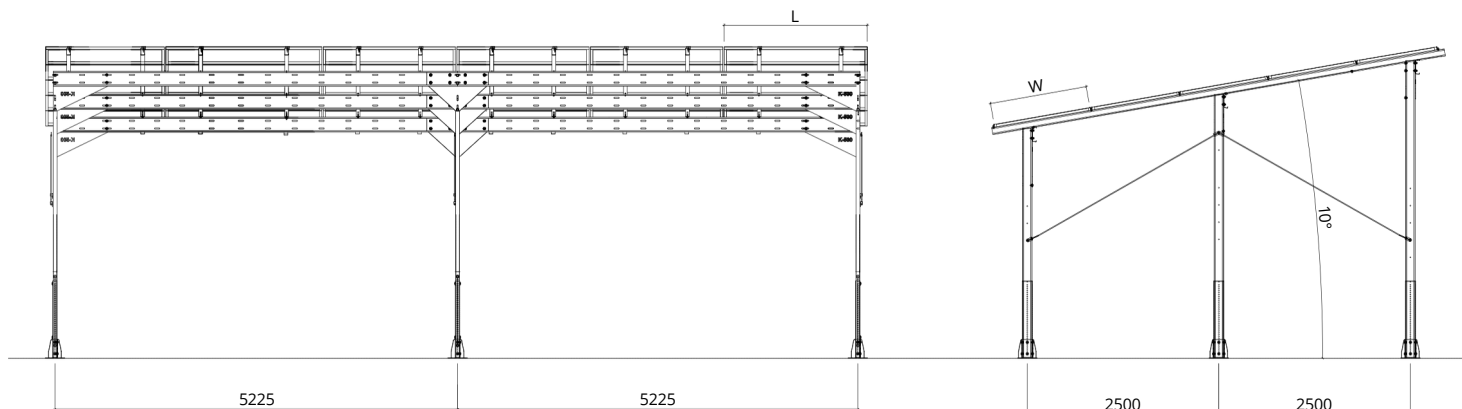

(Możliwość zmiany ilości nóg oraz rozstawu co 350 mm – max. 5250 mm)
(Possibility of changing the number of support columns and the spacing every 350 mm – max. 5250)

WYMIARY MODUŁÓW/ MODULES DIMENSIONS

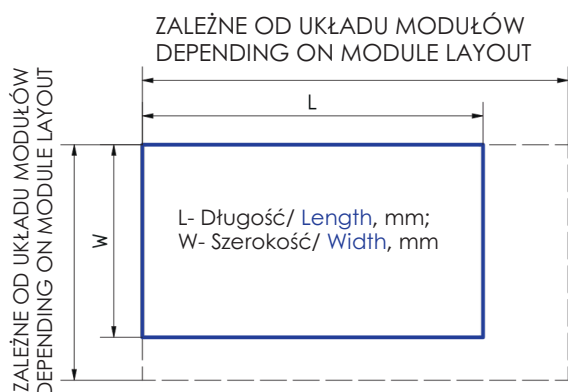

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS

Układ modułów/ Modules layout	Poziomy lub pionowy / Horizontal or Vertical
Ilość rzędów/ Per row	4/5/6 poziomo lub 2/3 pionowo / 4/5/6 Horizontal or 2/3 Vertical
Liczba modułów PV/ PV modules qty.	-
Kąt/ Angle	10° / 15°
Liczba miejsc parkingowych/ Parking spot qty.	dowolna
Materiał/ Material	Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjną Magnelis/ High-quality structural steel with increased durability Magnelis

