



- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA/ HIGH QUALITY
- FUNKCJONALNOŚĆ/ FUNCTIONALITY
- WYTRZYMAŁOŚĆ/ STRENGTH

Materiał / [Material](#)

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna,
antykorozyjna powłoka Magnelis /
High-quality structural steel, anti-
corrosion coating Magnelis

Układ modułów/ [Modules layout](#)

Poziomy, 4- 6 rzędy/ Landscape,
4- 6 rows



Factory
Production
Control
EN 1090-1



www.tuv.com
ID 9000016644



Typ systemu/ [System type](#)

Wolnostojący, dwupodporowy (K6400),
trypodporowy (K6500- K6600) kotwiony
do betonu / double support (K6400),
triple support (K6500- K6600), anchored
to concrete

Kąt/ [Angle](#)

10° / 15°



K500 Sp. z o.o. Górzna 113,
77-400 Górzna Magazyn/
Warehouse
ul. Magazynowa 5
64-920 Piła




biuro@k500.pl



+48 67 307 00 36




www. K500.pl

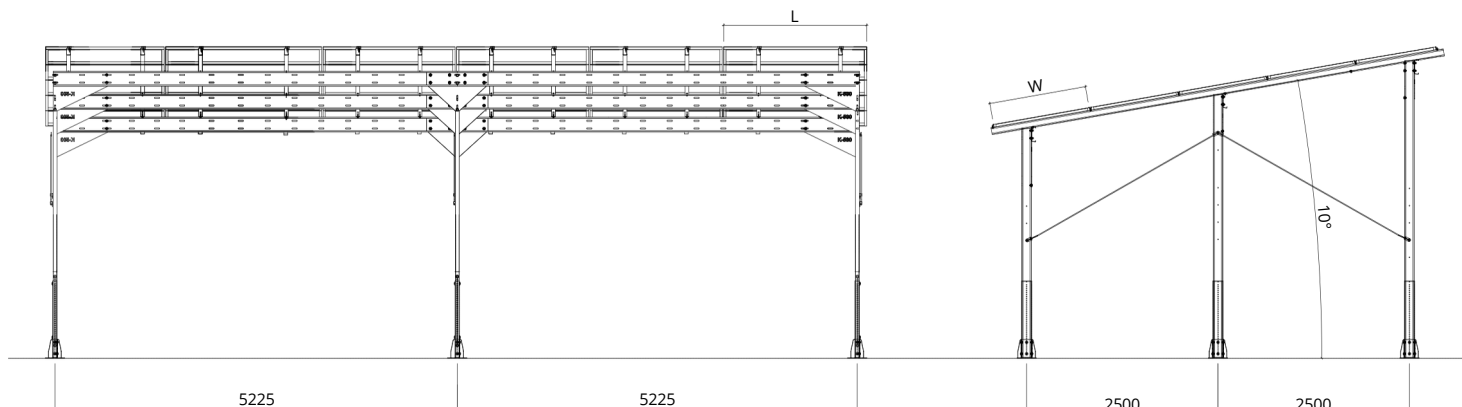

(Możliwość zmiany ilości nóg oraz rozstawu co 350 mm – max. 5250 mm)
(Possibility of changing the number of support columns and the spacing every 350 mm – max. 5250)

WYMIARY MODUŁÓW/ MODULES DIMENSIONS

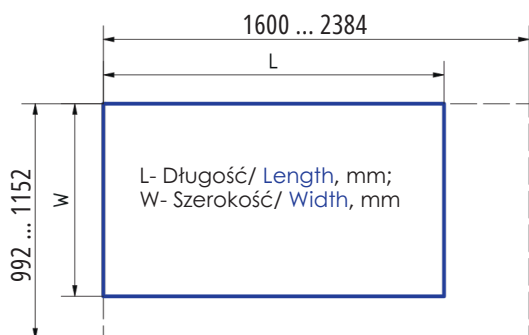

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS

Układ modułów/ Modules layout	Poziomy / Landscape
Ilość rzędów/ Per row	4-6
Liczba modułów PV/ PV modules qty.	-
Kąt/ Angle	10° / 15°
Liczba miejsc parkingowych/ Parking spot qty.	dowolna
Materiał/ Material	Wysokiej jakości stal konstrukcyjna ze specjalną powłoką antykorozyjną Magnelis/ High-quality structural steel with increased durability Magnelis

POZNAJ SZCZEGÓŁY/ GET TO KNOW THE DETAILS

